



therdex
PVC VLOEREN

MOOI EN ONVERWOESTBAAR

Onderscheidende vloeren met de sfeer van hout en de voordelen van PVC

DE BASIS VAN IEDER INTERIEUR BEGINT BIJ DE VLOER

Vloeren met een typerend karakter

Voor elk interieur biedt Therdex bewust een onderscheidende, duurzame en veilige vloer die elke ruimte het juiste karakter meegeeft.

Kenmerkend voor Therdex vloeren:

- zeer natuurgetrouwe designs
- geschikt voor vloerverwarming
- bio-weekmakers en ftalaatvrij
- geen streepvorming
- onderhoudsarm
- aangename loop- en geluidsdemping
- lange levensduur
- harde, matte PU-beschermlaag
- toepasbaar in vochtige ruimtes
- tot maar liefst 15 jaar garantie



INHOUD

2

OVER THERDEX

6

COLLECTIEOPBOUW

- 6 Basic serie
- 8 Regular serie
- 12 Tapis serie
- 14 Premium serie
- 16 Chevron serie
- 18 Rustique serie
- 20 Original serie
- 24 XstraLong serie
- 26 Stone serie
- 30 Loose Lay serie
- 32 Design serie

34

PRODUCTOPBOUW

- 34 Wat is PVC?
- 35 Dryback verlijming
- 35 Rigid Click

36

INSPIRATIE

- 36 Projecten
- 60 Legpatronen
- 60 Social media

61

DEALERS

62

DUURZAAMHEID

- 62 Duurzaam en ecologisch verantwoord
- 63 Certificeringen

63

QUICK SAMPLE SERVICE

64

TECHNISCHE SPECIFICATIES

BASIC SERIE



Luxe en duurzaam; dat karakteriseert de Basic serie. De perfecte basis voor elk interieur door het rustige dessin van deze rustiek eikenhouten vloer. Verkrijgbaar in planken van 2 mm dikte.

Type dryback
Embossing universal embossed
Afmeting planken 23x122 cm
Pakinhoud 15 st. | 4,185 m²

Uitgebreide specificaties p. 64



2010



2040




2050



2060



4210



4230



4250



4270


REGULAR¹ SERIE




De Regular¹ serie kenmerkt zich door de natuurlijke en lichte tinten. Deze serie is verkrijgbaar in zowel visgraatmotief als lange planken. Om de vloer een klassieke uitstraling te geven, is deze te combineren met band met bias.

Type	dryback	
Embossing	universal embossed	
Afmeting	visgraat 15x60 cm	planken 23x122 cm
Pakinhoud	36 st. 3,345 m ²	12 st. 3,345 m ²


Uitgebreide specificaties p. 65




6021



6024



6025



6026



2510



2540



2550



2560

REGULAR² SERIE



6032


De warmte van de geleefde eiken dessins in de Regular² serie geven elke ruimte een sfeervolle en luxueuze uitstraling. Het is een onderscheidende vloer met de sfeer van hout en de voordelen van PVC. Deze serie is verkrijgbaar in visgraatmotief en lange planken.

Type	dryback en Rigid Click	
Embossing	universal embossed	
Afmeting	visgraat 15x60 cm	planken 23x122 cm
Pakinhoud	36 st. 3,345 m ²	12 st. 3,345 m ²


Uitgebreide specificaties p. 65




6032




6031



6032*



6033*



6034



3010



3020*




3030*



3040

*deze items zijn verkrijgbaar in zowel dryback als Rigid Click: C3020, C3030, C6032 en C6033

TAPIS SERIE

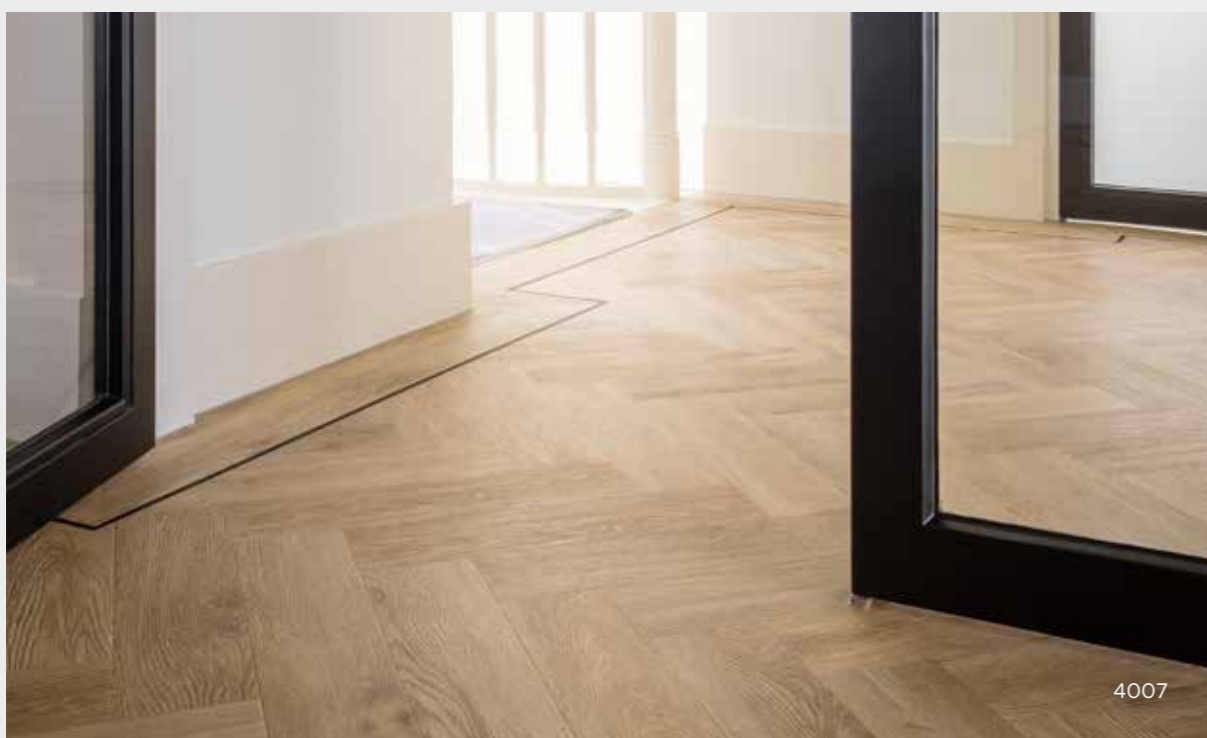

4007

De Tapis serie bestaat uit een uiteenlopend kleurenpalet van sprekende dessins met een karakteristieke structuur. Verkrijgbaar in visgraatmotief en lange planken. Het visgraatmotief bestaat uit verfijnde planken van 10x40 cm. De lange plank heeft een afmeting van 23x122 cm en is daarmee robuuster.

Type	dryback en Rigid Click	
Embossing	registered embossed	
Afmeting	visgraat 10x40 cm	planken 23x122 cm
Pakinhoud	34 st. 1,404 m ²	12 st. 3,345 m ²

Uitgebreide specificaties p. 66



4007



4001

4003

4005

4007

4010*

4030*

4050*

4070*

*deze items zijn verkrijgbaar in zowel dryback als Rigid Click: C4010, C4030, C4050 en C4070.

PREMIUM SERIE



Combineer oneindige mogelijkheden met de Premium serie. Het formaat van de visgraat planken biedt een scala aan mogelijkheden; de breedte past vier keer in de lengte, dat zorgt ervoor dat de vloer in verscheidene structuren verlegd kan worden. Diverse kleurschakeringen en de voelbare structuur geven de vloer een eigentijdse uitstraling met een moderne twist.

Type dryback en Rigid Click
Embossing registered embossed
Afmeting visgraat 15x60 cm | planken 23x122 cm
Pakinhoud 36 st. | 3,345 m² | 12 st. | 3,345 m²


Uitgebreide specificaties p. 67 | Legpatronen p. 60



7001*



70010*



7004*




70040*



7002




70020



7005




70050



7003



70030



7006



70060

*deze items zijn verkrijgbaar in zowel dryback als Rigid Click: C7001, C7004, C70010 en C70040

CHEVRON SERIE



6541


Creëer, combineer en innoveer. De Chevron serie bestaat uit rustige natuurlijke tinten in drie verschillende uitvoeringen. Een eigentijdse visgraat, een moderne Hongaarse punt of klassieke lange planken. Alle drie dezelfde kleur en structuur, maar met uiteenlopende karakters.

Type	dryback en Rigid Click		
Embossing	registered embossed		
Afmeting	visgraat 15x60 cm	Hongaarse punt 11x57 cm	planken 23x122 cm
Pakinhoud	36 st. 3,345 m ²	52 st. 3,397 m ²	12 st. 3,345 m ²


Uitgebreide specificaties p. 68 | Legpatronen p. 60




6541




6041*




6042*




6043



6044




6541



6542



6543



6544




12041*



12042*



12043



12044

*deze items zijn verkrijgbaar in zowel dryback als Rigid Click: C6041, C6042, C12041 en C12042


RUSTIQUE SERIE



Een rustige uitstraling is de basis van de Rustique serie. Het totale geheel zorgt voor een kalme sfeer. Van dichtbij is een duidelijke houtstructuur zichtbaar. De hele serie is verkrijgbaar in zowel dryback als Rigid Click.

Type	dryback en Rigid Click	
Embossing	registered embossed	
Afmeting	visgraat 15x75 cm	planken 23x152 cm
Pakinhoud	26 st. 2,920 m ²	10 st. 3,468 m ²


Uitgebreide specificaties p. 69



7551




15051



7554



15054



7552




15052



7555



15055



7553



15053

De gehele Rustique serie is verkrijgbaar in zowel dryback als Rigid Click.

ORIGINAL¹ SERIE



7011

De uiteenlopende Original¹ serie bestaat uit verscheidene structuren en formaten, bestaande uit visgraatmotief en lange planken. Identiek qua kleur en structuur, maar verschillend van formaat. De serie is aangevuld met sprekende kwaliteiten met een robuuste uitstraling, welke niet afdoen van de echtheid.

Type	dryback en Rigid Click	
Embossing	registered embossed	
Afmeting	visgraat 15x60 cm	planken 23x152 cm
Pakinhoud	36 st. 3,345 m ²	10 st. 3,484 m ²


Uitgebreide specificaties p. 70




7011




7011*



7012*



7013



7014



15011*



15012*



15013



15014



15021*



15022*



15023



15024

*deze items zijn verkrijgbaar in zowel dryback als Rigid Click: C7011, C7012, C15011, C15012, C15021 en C15022


ORIGINAL² SERIE



Voor een robuuste uitstraling zijn de vloeren uit de Original² serie een goede optie. De houtstructuur op de planken is tastbaar aanwezig. Hierdoor ervaart u een optimale beleving van natuurgetrouwheid. Deze combinatie zorgt voor een krachtig en sfeervol geheel, en is daardoor zeer geschikt voor een moderne en industriële inrichting.

Type dryback
Embossing registered embossed
Afmeting visgraat 15x75 cm | planken 23x152 cm
Pakinhoud 30 st. | 3,484 m² | 10 st. | 3,484 m²


Uitgebreide specificaties p. 70



7541




15041



7544



15044



7542




15042



7545



15045



7543



15043



7546



15046

XSTRALONG SERIE



Klasse en stijl in overtreffende trap. De XstraLong serie kenmerkt zich door de extra lange planken van 180 cm. Karakteriserend door de onderscheidende kleuren en natuurgetrouwe houtstructuren.

Type dryback
Embossing registered embossed
Afmeting planken 23x183 cm
Pakinhoud 8 st. | 3.345 m²

Uitgebreide specificaties p. 71



18010



18040



18050



18060



18070



18080



18090



18100

STONE SERIE



De uitstraling van de Stone serie brengt een industriële en serene sfeer met zich mee. Het unieke, grote formaat van de tegel zorgt voor een ruimtelijk effect in elke gewenste ruimte. De Concrete tegels hebben een prachtige betonlook. De kleur en structuur vallen niet te onderscheiden van echt natuursteen en hebben het comfort van PVC.

Type dryback en Rigid Click
Embossing universal embossed
Afmeting tegels 100x100 cm
Pakinhoud 4 st. | 4 m²

Uitgebreide specificaties p. 72



Concrete



10011



10012*



10013*



10014



10015



10016*

*deze items zijn verkrijgbaar in zowel dryback als Rigid Click: C10012, C10013 en C10016

STONE SERIE



De Stone serie bestaat onder andere uit Amato en Rustique collecties. Beide de passende uitstraling van natuursteen, maar verschillend in kleur en structuur. De Amato collectie karakteriseert zich door de speelse structuur van de tegel. De Rustique karakteriseert zich door een licht patroon met een rustige uitstraling.

Type dryback en Rigid Click
 Embossing universal embossed

	<i>Amato</i>		<i>Rustique</i>
Afmeting	tegels 91x45 cm	tegels 91x91 cm	tegels 100x100 cm
Pakinhoud	9 st. 3,763 m ²	5 st. 4,181 m ²	4 st. 4 m ²

Uitgebreide specificaties p. 72



Amato



4511*



4512*

Rustique



10021



10022*



9011



9012



10023*



10024

*deze items zijn verkrijgbaar in zowel dryback als Rigid Click: C4511, C4512, C10022 en C10023

LOOSE LAY SERIE



De Loose Lay serie biedt gemak en comfort door de snelle en eenvoudige manier van leggen. Vanwege het gewicht worden de planken en tegels los gelegd. De duurzame kwaliteit van PVC zorgt ervoor dat de vloer lang meegaat, ook bij intensief gebruik. Hierdoor is deze serie ideaal geschikt voor projectmatige doeleinden.

Type	Loose Lay	
Embossing	universal embossed	
Afmeting	planken 20x100 cm	tegels 100x100 cm
Pakinhoud	8 st. 1,60 m ²	2 st. 2 m ²

Uitgebreide specificaties p. 73




Planken



LL100



LL110



LL120



LL130

Tegels



LL200



LL210



LL220



LL230



LL240



LL250

DESIGN SERIE



15091

De Design serie is uniek door de verscheidene dessins. De originele patronen en structuren geven elke ruimte een uitzonderlijk karakter. De vormgeving van deze serie is verrassend en vernieuwend.

Type	dryback	
Embossing	universal embossed	
Afmeting	planken 23x152 cm	tegels 45x91 cm
Pakinhoud	10 st. 3,468 m	9 st. 3,763 m

Uitgebreide specificaties p. 74



15091

Planken



15091



15095




15094



15092



15096



15097



15093

Tegels



4591



4592

WAT IS PVC?

Het uitgangspunt van de Therdex PVC vloeren is altijd de meest natuurgetrouwe benadering van het gebruikte materiaal. Met andere woorden: de afstemming van kleur, materiaal en afwerking (embossing) zijn perfect op elkaar afgestemd.

Therdex PVC vloeren hebben natuurgetrouwe dessins en zijn verkrijgbaar in visgraat, lange planken, Hongaarse punt en tegels. Al deze producten bestaan uit 4 lagen, namelijk: de PU laag, de slijtlaag, de filmlaag en de PVC rug. Deze 4 lagen worden samengeperst tot een stevige en duurzame vloer. Deze worden vervolgens afgewerkt op het juiste formaat, de juiste bevelling en de juiste matheid.

De PU laag geeft de plank extra bescherming en zorgt voor de juiste matheid van PVC. De slijtlaag beschermt de vloer tegen intensief gebruik en zorgt dat de vloer krasbestendig is. De filmlaag is de print van de vloer. Hierop wordt de kleur en structuur zichtbaar. Het onderste deel van de vloer is de PVC rug. Deze rug zorgt voor de stevigheid van de vloer en de juiste geluidsdemping.




DRYBACK VERLIJMING

Dryback PVC is een verlijmde vloer. Deze verlijmde vloer is geluidsdempend en zeer onderhoudsvriendelijk. Voor het plaatsen van een dryback vloer is een geëgaliseerde ondergrond van groot belang. Dryback PVC is geschikt voor intensief huishoudelijk gebruik, maar ook voor projectmatige toepassingen.

Dryback eigenschappen

- geen ondervloer nodig
- geluidsisolerend
- waterbestendig
- geschikt voor vloerverwarming- en verkoeling

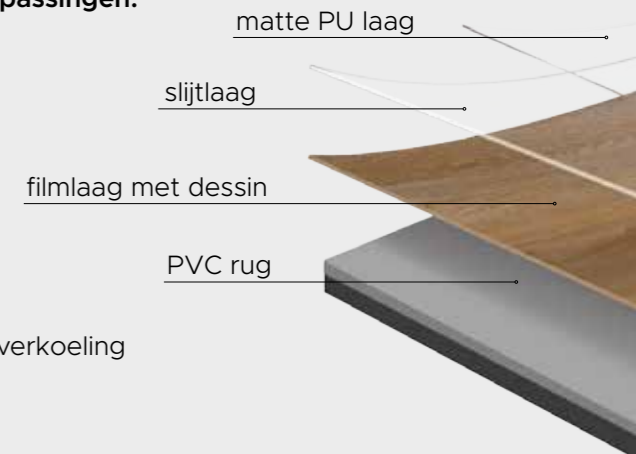

RIGID CLICK

Rigid Click is een slimme montageoplossing en maakt het gebruik van lijm overbodig. De planken of tegels worden gemakkelijk in elkaar geklikt met een betrouwbaar kliksysteem.

Rigid Click eigenschappen

- zeer makkelijk te leggen
- groot gebruiksgemak
- geschikt voor intensief gebruik
- duurzaam en onderhoudsarm
- krachtig Uniclic systeem
- verminderd contactgeluid
- vochtbestendig





ACTIVE VASTGOED, ARNHEM
Gerealiseerd door Valk Design
Vloer 7001






WOONHUIS INSPIRATIE

Vloer

6032



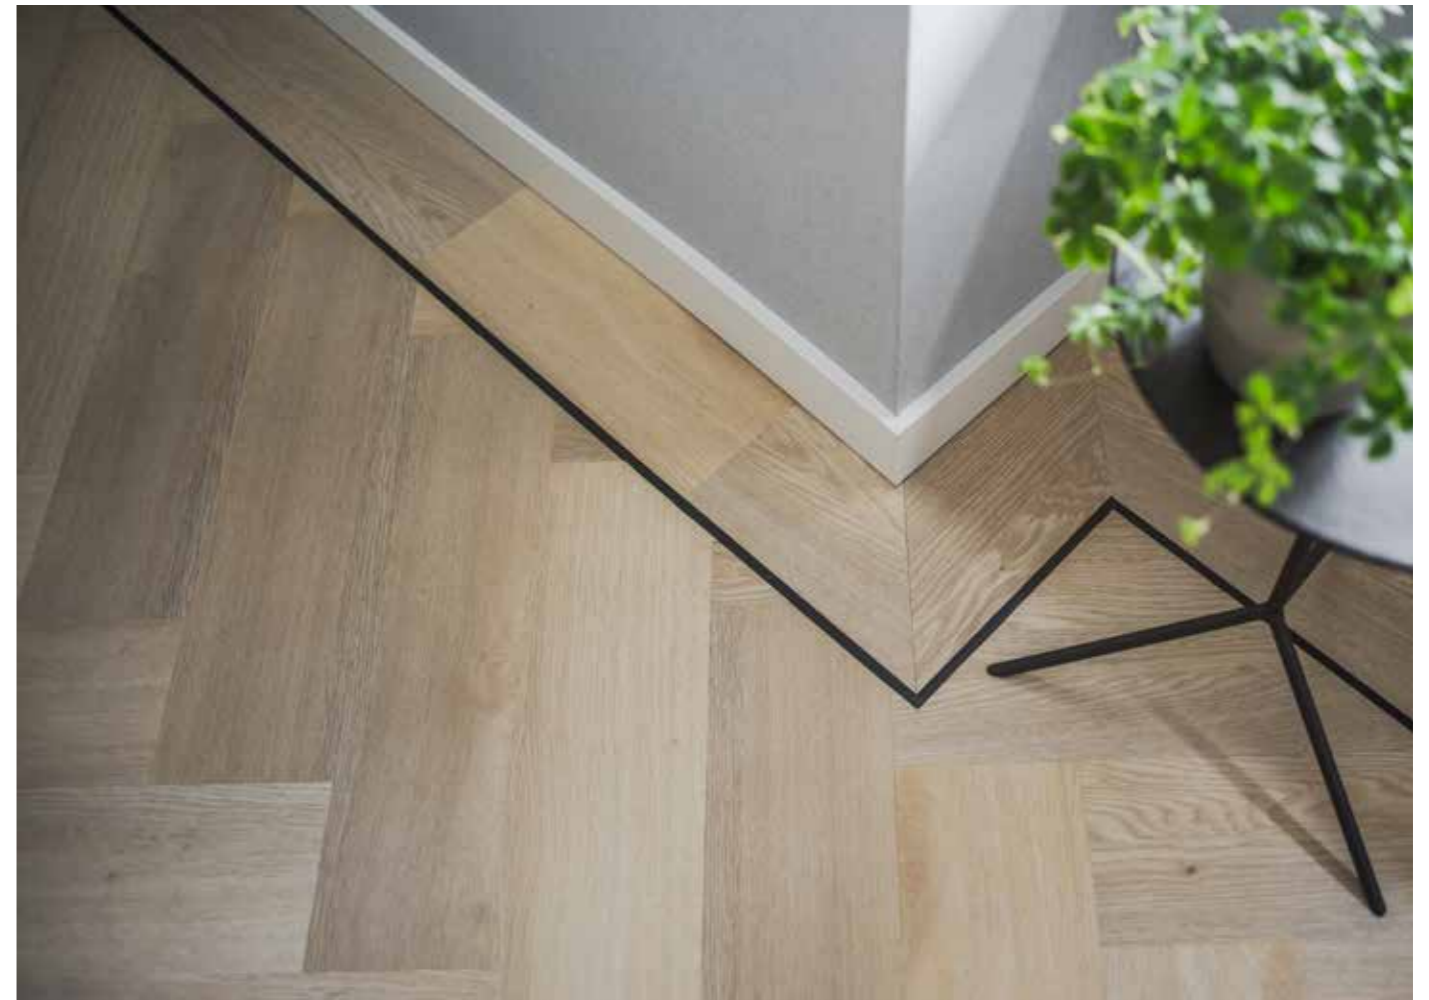

WOONHUIS INSPIRATIE

Vloer

7001






VAN DER VALK, APeldoorn



Vloer

7004

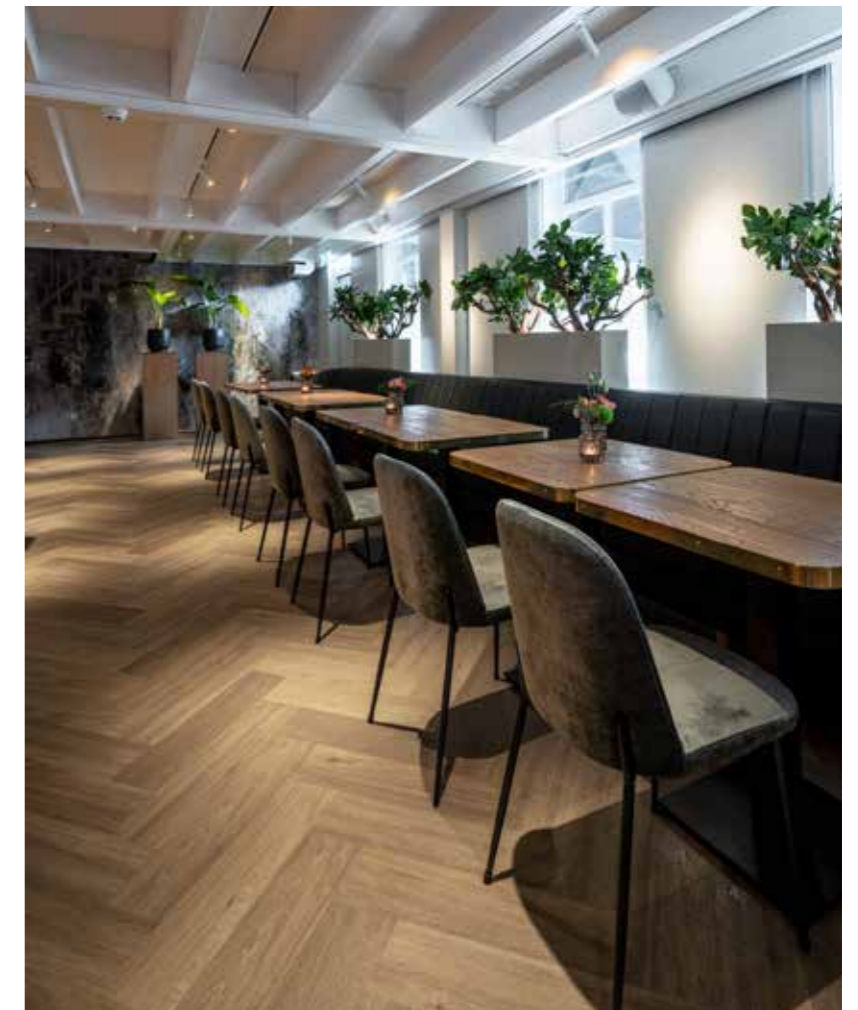

DE KAAIHOF, GENEMUIDEN



Vloer

6043



WOONHUIS INSPIRATIE

Vloer

7541





WOONHUIS INSPIRATIE
Gerealiseerd door Designa Architectuur
Vloer 6541





WOONHUIS INSPIRATIE

Vloer

6042





WOONHUIS INSPIRATIE

Vloer

7011





WOONHUIS INSPIRATIE
Gerealiseerd door Brugmans Groep
Vloer 6544





MARIËL HAIRSTYLING, RAALTE

Gerealiseerd door Haarco

Vloer

10013






NVAO, DEN HAAG
Gerealiseerd door Void Interieurarchitectuur
Vloer 2550




CREËER EN COMBINEER

Creëer eindeloze mogelijkheden met de PVC vloeren van Therdex. Het formaat van de visgraat planken biedt ruimte voor creativiteit. Combineer eigen design en identiteit.


Legpatronen




Regular




Visgraat




Blok-
verband¹




Hongaarse punt



Blok-
verband²






Dubbele
visgraat




Weense punt

LAAT U INSPIREREN

Laat u inspireren op www.therdex.nl of bezoek onze social media.

   @therdexpvc

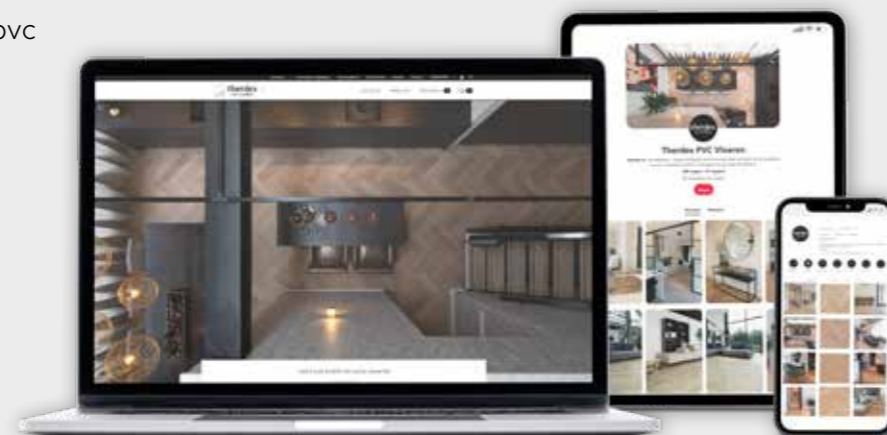


VIND UW DEALER

Altijd een Therdex dealer bij u in de buurt.

Het dealernetwerk bestaat uit een groot aantal winkels verspreid over heel Nederland. De adviseurs weten alles van PVC vloeren en kennen de Therdex collecties door en door.

Breng gerust een bezoek, onze dealers adviseren u graag.



 www.therdex.nl/dealers

DUURZAAM EN ECOLOGISCH VERANTWOORD

De vloer is één van de meest beeldbepalende factoren in het interieur. Er zijn vele factoren van belang voor het maken van de juiste keuze. Wanneer u voor een Therdex PVC vloer gaat, kiest u voor een topproduct in alle opzichten. Kwaliteit is voor ons een vanzelfsprekende factor.

Ftalaten en bio-weekmakers

Onze vloeren zijn voorzien van bio-weekmakers en zijn daarnaast ftalaatvrij. Dit is een belangrijk punt, voor ons, voor u en vooral voor het milieu.

Weekmakers worden gebruikt om kunststoffen elastisch maken. PVC is samengesteld uit aardolie en zout, en is van origine een hard en broos product. Om een goede PVC vloer te kunnen produceren, voegen wij weekmakers toe aan PVC. Therdex maakt gebruik van bio-weekmakers, de zogenaamde isoborbide-weekmakers. Deze zijn onschadelijk voor mens en omgeving, en zijn biologisch afbreekbaar. Onze weekmakers zijn opgebouwd met sojaolie. Door de weekmakers zo op te bouwen, zijn ze biologisch afbreekbaar. Door tijdens de productie gebruik te maken van bio-weekmakers zijn onze vloeren gecertificeerd met het ECO+ certificaat.

Milieu en PVC

Therdex let sterk op de milieueffecten bij het productieproces. Het gebruik maken van bio-weekmakers is een voorbeeld van een manier waarop wij het productieproces zo milieuvriendelijk mogelijk houden. Een voordeel is dat PVC recyclebaar is. PVC biedt de mogelijkheid tot hergebruik, omdat het bij recycling zijn eigenschappen grotendeels behoudt.



CERTIFICERINGEN

Bij het leveren van een topproduct hoort ook de zorg voor het milieu. Het milieu is van ons allemaal, waar ook ter wereld. Hier horen we op een zorgvuldige wijze mee om te gaan. Daarom hechten wij veel waarde aan het testen en keuren van onze producten. Onze producten voldoen vanzelfsprekend aan de verplichte labels, maar naast deze verplichte labels laten wij onze producten ook testen bij testinstituten die niet verplicht zijn.



QUICKSAMPLE SERVICE

We helpen u graag de juiste keuze te maken. Bestel online via www.therdex.nl de gewenste stalen en ervaar de kleur en structuur.


Het bestellen van stalen is geheel kosteloos en vrijblijvend. De stalen worden binnen enkele dagen bij u thuisbezorgd.



BASIC SERIE

Eigenschappen	Norm	Lange plank
Soort vloerbedekking	EN 649	Heterogeen Vinyl Vloer
Afwerking		PU Lak
Dessins		Hout
Embossing		Universal Embossed
Kleuren		8
Afmetingen planken	EN 427	121,9 x 22,8 cm
V-Groef		niet van toepassing
Inhoud per pak		15 stuks (4,185 m ²)
Gewicht	EN 430	ca. 3500 g/m ²
Totale dikte	EN 428	2,0 mm
Dikte PU-toplaag	EN 429	0,30 mm
Gebruikscategorie	EN 685	23, 31
Vlamwerend	EN 13501	Bfl-S1
Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893	R9 DS
Slijtageklasse	EN 649	T
Restindruk	EN 433	< 0,1 mm
Maatvastheid	EN 434	< 0,1%
Geluidsreductie	EN140-8	ca. 5 dB(A)
Thermische weerstand	EN12667 DIN 52612	0,02 m ² k/w
Elektrische weerstand	EN 1081	app 10 ¹¹ Ohm
Geschikt voor zwenkwielen	EN 425	Ja, type W
Vloerverwarming	EN14041	Ja, max. 27 °C
Lichtechtheid	ISO 105-B02	6> Grade
Bestendigheid tegen chemicaliën	EN 423 EN ISO 26987	ja, zie 1
Geurcontrole	ISO 16000-28	Suisse Norm SNV
AgBB VOC test		goedgekeurd
REACH regulation (EC)		1907/2006
CE, AGBB, Dibt, Eurofins, Floorscore, A+, ISO9001, ISO14001		ja


¹Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd, bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.



REGULAR SERIE


Eigenschappen	Norm	Lange plank	Herringbone
Soort vloerbedekking	EN 649	Heterogeen Vinyl Vloer	Heterogeen Vinyl Vloer
Afwerking		PU Lak	PU Lak
Dessins		Hout	Hout
Embossing		Universal Embossed	Universal Embossed
Kleuren		8	8
Afmetingen planken	EN 427	121,9 x 22,8 cm	15,24 x 60,96 cm
V-Groef		aan alle zijden	aan alle zijden
Inhoud per pak		12 stuks (3,345 m ²)	36 stuks (3,345 m ²)
Gewicht	EN 430	ca. 4315 g/m ²	ca. 4315 g/m ²
Totale dikte	EN 428	2,5 mm	2,5 mm
Dikte PU-toplaag	EN 429	0,55 mm	0,55 mm
Gebruikscategorie	EN 685	23, 33, 42	23, 33, 42
Vlamwerend	EN 13501	Bfl-S1	Bfl-S1
Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893	R9 DS	R9 DS
Slijtageklasse	EN 649	T	T
Restindruk	EN 433	< 0,1 mm	< 0,1 mm
Maatvastheid	EN 434	< 0,1%	< 0,1%
Geluidsreductie	EN140-8	ca. 5 dB(A)	ca. 5 dB(A)
Thermische weerstand	EN12667 DIN 52612	0,02 m ² k/w	0,02 m ² k/w
Elektrische weerstand	EN 1081	app 10 ¹¹ Ohm	app 10 ¹¹ Ohm
Geschikt voor zwenkwielen	EN 425	Ja, type W	Ja, type W
Vloerverwarming	EN14041	Ja, max. 27 °C	Ja, max. 27 °C
Lichtechtheid	ISO 105-B02	6> Grade	6> Grade
Bestendigheid tegen chemicaliën	EN 423 EN ISO 26987	ja, zie 1	ja, zie 1
Geurcontrole	ISO 16000-28	Suisse Norm SNV	Suisse Norm SNV
AgBB VOC test		goedgekeurd	goedgekeurd
REACH regulation (EC)		1907/2006	1907/2006
CE, AGBB, Dibt, Eurofins, Floorscore, A+, ISO9001, ISO14001		ja	ja

¹Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd, bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.




TAPIS SERIE

Eigenschappen	Norm	Lange plank	Herringbone
Soort vloerbedekking	EN 649	Heterogeen Vinyl Vloer	Heterogeen Vinyl Vloer
Afwerking		PU Lak	PU Lak
Dessins		Hout	Hout
Embossing		Registered Embossed	Registered Embossed
Kleuren		4	4
Afmetingen planken	EN 427	121,9 x 22,8 cm	10,16 x 40,64 cm
V-Groef		aan alle zijden	aan alle zijden
Inhoud per pak		12 stuks (3,345 m ²)	34 stuks (1,404 m ²)
Gewicht	EN 430	ca. 4315 g/m ²	ca. 4315 g/m ²
Totale dikte	EN 428	2,5 mm	2,5 mm
Dikte PU-toplaag	EN 429	0,55 mm	0,55 mm
Gebruikscategorie	EN 685	23, 33, 42	23, 33, 42
Vlamwerend	EN 13501	Bfl-S1	Bfl-S1
Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893	R9 DS	R9 DS
Slijtageklasse	EN 649	T	T
Restindruk	EN 433	< 0,1 mm	< 0,1 mm
Maatvastheid	EN 434	< 0,1%	< 0,1%
Geluidsreductie	EN140-8	ca. 5 dB(A)	ca. 5 dB(A)
Thermische weerstand	EN12667 DIN 52612	0,02 m ² k/w	0,02 m ² k/w
Elektrische weerstand	EN 1081	app 10 ¹¹ Ohm	app 10 ¹¹ Ohm
Geschikt voor zwenkwielen	EN 425	Ja, type W	Ja, type W
Vloerverwarming	EN14041	Ja, max. 27°C	Ja, max. 27°C
Lichtechtheid	ISO 105-B02	6> Grade	6> Grade
Bestendigheid tegen chemicaliën	EN 423 EN ISO 26987	ja, zie 1	ja, zie 1
Geurcontrole	ISO 16000-28	Suisse Norm SNV	Suisse Norm SNV
AgBB VOC test		goedgekeurd	goedgekeurd
REACH regulation (EC)		1907/2006	1907/2006
CE, AGBB, Dibt, Eurofins, Floorscore, A+, ISO9001, ISO14001		ja	ja

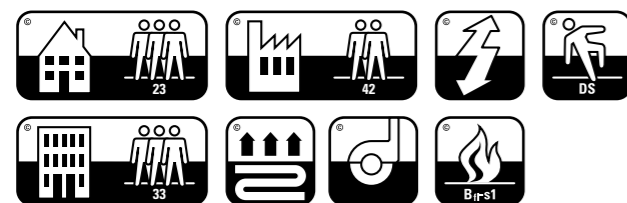

PREMIUM SERIE

Eigenschappen	Norm	Lange plank	Herringbone
Soort vloerbedekking	EN 649	Heterogeen Vinyl Vloer	Heterogeen Vinyl Vloer
Afwerking		PU Lak	PU Lak
Embossing		Registered Embossed	Registered Embossed
Dessins		Hout	Hout
Kleuren		6	6
Afmetingen planken	EN 427	121,9 x 22,8 cm	15,24 x 60,96 cm
V-Groef		aan alle zijden	aan alle zijden
Inhoud per pak		12 stuks (3,345 m ²)	36 stuks (3,345 m ²)
Gewicht	EN 430	ca. 4315 g/m ²	ca. 4315 g/m ²
Totale dikte	EN 428	2,5 mm	2,5 mm
Dikte PU-toplaag	EN 429	0,55 mm	0,55 mm
Gebruikscategorie	EN 685	23, 33, 42	23, 33, 42
Vlamwerend	EN 13501	Bfl-S1	Bfl-S1
Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893	R9 DS	R9 DS
Slijtageklasse	EN 649	T	T
Restindruk	EN 433	< 0,1 mm	< 0,1 mm
Maatvastheid	EN 434	< 0,1%	< 0,1%
Geluidsreductie	EN140-8	ca. 5 dB(A)	ca. 5 dB(A)
Thermische weerstand	EN12667 DIN 52612	0,02 m ² k/w	0,02 m ² k/w
Elektrische weerstand	EN 1081	app 10 ¹¹ Ohm	app 10 ¹¹ Ohm
Geschikt voor zwenkwielen	EN 425	Ja, type W	Ja, type W
Vloerverwarming	EN14041	Ja, max. 27°C	Ja, max. 27°C
Lichtechtheid	ISO 105-B02	6> Grade	6> Grade
Bestendigheid tegen chemicaliën	EN 423 EN ISO 26987	ja, zie 1	ja, zie 1
Geurcontrole	ISO 16000-28	Suisse Norm SNV	Suisse Norm SNV
AgBB VOC test		goedgekeurd	goedgekeurd
REACH regulation (EC)		1907/2006	1907/2006
CE, AGBB, Dibt, Eurofins, Floorscore, A+, ISO9001, ISO14001		ja	ja


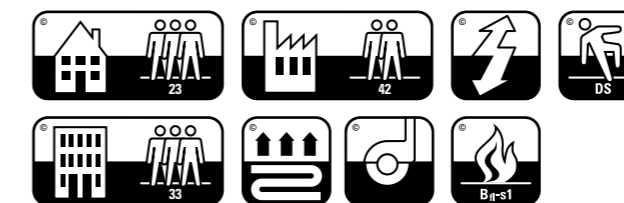


¹ Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd, bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.

CHEVRON SERIE

Eigenschappen	Norm	Plank
Soort vloerbedekking	EN 649	Heterogeen Vinyl Vloer
Afwerking		PU Lak
Dessins		Hout
Embossing		Registered Embossed
Kleuren		4
Afmetingen planken	EN 427	11,43 x 57,15 cm (chevron) 15,24 x 60,96 cm (herringbone) 22,8 x 121,9 cm (lange plank)
V-Groef		aan alle zijden
Inhoud per pak		52 stuks (3,397 m ²) (chevron) 36 stuks (3,345 m ²) (herringbone) 12 stuks (3,345 m ²) (lange plank)
Gewicht	EN 430	ca. 4315 g/m ²
Totale dikte	EN 428	2,5 mm
Dikte PU-toplaag	EN 429	0,55 mm
Gebruikscategorie	EN 685	23, 33, 42
Vlamwerend	EN 13501	Bfl-S1
Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893	R9 DS
Slijtageklasse	EN 649	T
Restindruk	EN 433	< 0,1 mm
Maatvastheid	EN 434	< 0,1%
Geluidsreductie	EN140-8	ca. 5 dB(A)
Thermische weerstand	EN12667 DIN 52612	0,02 m ² k/w
Elektrische weerstand	EN 1081	app 10 ¹¹ Ohm
Geschikt voor zwenkwielen	EN 425	Ja, type W
Vloerverwarming	EN14041	Ja, max. 27°C
Lichtechtheid	ISO 105-B02	6> Grade
Bestendigheid tegen chemicaliën	EN 423 EN ISO 26987	ja, zie 1
Geurcontrole	ISO 16000-28	Suisse Norm SNV
AgBB VOC test		goedgekeurd
REACH regulation (EC)		1907/2006
CE, AGBB, Dibt, Eurofins, Floorscore, A+, ISO9001, ISO14001		ja



¹Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd, bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.

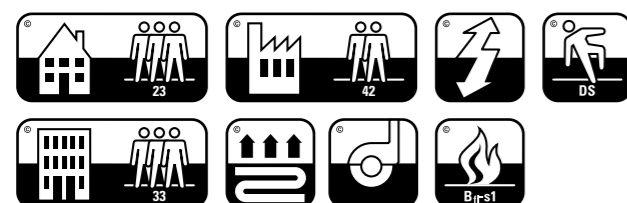

RUSTIQUE SERIE

Eigenschappen	Norm	Plank	Herringbone
Soort vloerbedekking	EN 649	Heterogeen Vinyl Vloer	Heterogeen Vinyl Vloer
Afwerking		PU Lak	PU Lak
Dessins		Hout	Hout
Embossing		Registered Embossed	Registered Embossed
Kleuren		5	5
Afmetingen planken	EN 427	22,8 x 151,7 cm (lange plank)	15,00 x 74,90 cm (herringbone)
V-Groef		aan alle zijden	aan alle zijden
Inhoud per pak		22,8 x 151,7 cm: 10 stuks (3,468 m ²)	15,00 x 74,90 cm: 26 stuks (2,920 m ²)
Gewicht	EN 430	ca. 4315 g/m ²	ca. 4315 g/m ²
Totale dikte	EN 428	2,5 mm	2,5 mm
Dikte PU-toplaag	EN 429	0,55 mm	0,55 mm
Gebruikscategorie	EN 685	23, 33, 42	23, 33, 42
Vlamwerend	EN 13501	Bfl-S1	Bfl-S1
Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893	R9 DS	R9 DS
Slijtageklasse	EN 649	T	T
Restindruk	EN 433	< 0,1 mm	< 0,1 mm
Maatvastheid	EN 434	< 0,1%	< 0,1%
Geluidsreductie	EN140-8	ca. 5 dB(A)	ca. 5 dB(A)
Thermische weerstand	EN12667 DIN 52612	0,02 m ² k/w	0,02 m ² k/w
Elektrische weerstand	EN 1081	app 10 ¹¹ Ohm	app 10 ¹¹ Ohm
Geschikt voor zwenkwielen	EN 425	Ja, type W	Ja, type W
Vloerverwarming	EN14041	Ja, max. 27°C	Ja, max. 27°C
Lichtechtheid	ISO 105-B02	6> Grade	6> Grade
Bestendigheid tegen chemicaliën	EN 423 EN ISO 26987	ja, zie 1	ja, zie 1
Geurcontrole	ISO 16000-28	Suisse Norm SNV	Suisse Norm SNV
AgBB VOC test		goedgekeurd	goedgekeurd
REACH regulation (EC)		1907/2006	1907/2006
CE, AGBB, Dibt, Eurofins, Floorscore, A+, ISO9001, ISO14001		ja	ja


¹Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd, bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.

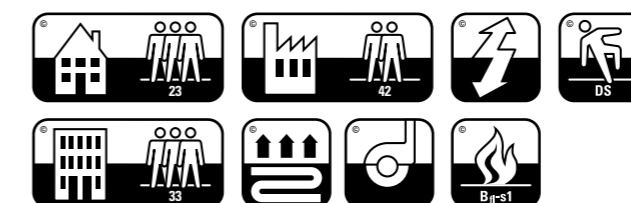

ORIGINAL SERIE

Eigenschappen	Norm	Lange plank	Herringbone
Soort vloerbedekking	EN 649	Heterogeen Vinyl Vloer	Heterogeen Vinyl Vloer
Afwerking		PU Lak	PU Lak
Dessins		Hout	Hout
Embossing		Registered Embossed	Registered Embossed
Kleuren		14	10
Afmetingen planken	EN 427	22,8 x 151,7 cm (15011 t/m 15024) 22,8 x 152,4 cm (15041 t/m 15046)	60,96 x 15,25 cm (7011 t/m 7014) 76,20 x 15,24 cm (7541 t/m 7546)
V-Groef		aan alle zijden	aan alle zijden
Inhoud per pak		22,8 x 151,7 cm: 10 stuks (3,468 m ²) 22,8 x 152,4 cm: 10 stuks (3,484 m ²)	60,96 x 15,25 cm: 36 stuks (3,345 m ²) 15,24 x 76,20 cm: 30 stuks (3,484 m ²)
Gewicht	EN 430	ca. 5178 g/m ²	ca. 5178 g/m ²
Totale dikte	EN 428	2,5 mm	2,5 mm
Dikte PU-toplaag	EN 429	0,55 mm	0,55 mm
Gebruikscategorie	EN 685	23, 33, 42	23, 33, 42
Vlamwerend	EN 13501	Bfl-S1	Bfl-S1
Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893	R9 DS	R9 DS
Slijtageklasse	EN 649	T	T
Restindruk	EN 433	< 0,1 mm	< 0,1 mm
Maatvastheid	EN 434	< 0,1%	< 0,1%
Geluidsreductie	EN140-8	ca. 5 dB(A)	ca. 5 dB(A)
Thermische weerstand	EN12667 DIN 52612	0,02 m ² k/w	0,02 m ² k/w
Elektrische weerstand	EN 1081	app 10 ¹¹ Ohm	app 10 ¹¹ Ohm
Geschikt voor zwenkwielen	EN 425	Ja, type W	Ja, type W
Vloerverwarming	EN14041	Ja, max. 27°C	Ja, max. 27°C
Lichtechtheid	ISO 105-B02	6> Grade	6> Grade
Bestendigheid tegen chemicaliën	EN 423 EN ISO 26987	ja, zie 1	ja, zie 1
Geurcontrole	ISO 16000-28	Suisse Norm SNV	Suisse Norm SNV
AgBB VOC test		goedgekeurd	goedgekeurd
REACH regulation (EC)		1907/2006	1907/2006
CE, AGBB, Dibt, Eurofins, Floorscore, A+, ISO9001, ISO14001		ja	ja



¹Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd, bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en dere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.



XSTRALONG SERIE

Eigenschappen	Norm	Lange plank
Soort vloerbedekking	EN 649	Heterogeen Vinyl Vloer
Afwerking		PU Lak
Dessins		Hout
Embossing		Registered Embossed
Kleuren		8
Afmetingen planken	EN 427	182,9 x 22,8 cm
V-Groef		aan alle zijden
Inhoud per pak		8 stuks (3,345 m ²)
Gewicht	EN 430	ca. 5178 g/m ²
Totale dikte	EN 428	3,0 mm
Dikte PU-toplaag	EN 429	0,55 mm
Gebruikscategorie	EN 685	23, 33, 42
Vlamwerend	EN 13501	Bfl-S1
Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893	R9 DS
Slijtageklasse	EN 649	T
Restindruk	EN 433	< 0,1 mm
Maatvastheid	EN 434	< 0,1%
Geluidsreductie	EN140-8	ca. 7 dB(A)
Thermische weerstand	EN12667 DIN 52612	0,02 m ² k/w
Elektrische weerstand	EN 1081	app 10 ¹¹ Ohm
Geschikt voor zwenkwielen	EN 425	Ja, type W
Vloerverwarming	EN14041	Ja, max. 27°C
Lichtechtheid	ISO 105-B02	6> Grade
Bestendigheid tegen chemicaliën	EN 423 EN ISO 26987	ja, zie 1
Geurcontrole	ISO 16000-28	Suisse Norm SNV
AgBB VOC test		goedgekeurd
REACH regulation (EC)		1907/2006
CE, AGBB, Dibt, Eurofins, Floorscore, A+, ISO9001, ISO14001		ja



¹Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd, bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.

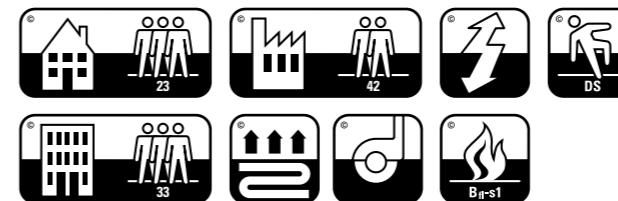

STONE SERIE

Eigenschappen	Norm	Tegel
Soort vloerbedekking	EN 649	Heterogeen Vinyl Vloer
Afwerking		PU Lak
Dessins		Concrete / Amato / Rustique
Embossing		Universal Embossed
Kleuren		14
Afmetingen planken	EN 427	45,72 x 91,44 cm 91,44 x 91,44 cm 100 x 100 cm
V-Groef		aan alle zijden
Inhoud per pak		45,72 x 91,44 cm: 9 stuks (3,763 m ²) 91,44 x 91,44 cm: 5 stuks (4,181 m ²) 100 x 100 cm: 4 stuks (4 m ²)
Gewicht	EN 430	ca. 4315 g/m ²
Totale dikte	EN 428	2,5 mm
Dikte PU-toplaag	EN 429	0,55 mm
Gebruikscategorie	EN 685	23, 33, 42
Vlamwerend	EN 13501	Bfl-S1
Slipweerstand	DIN 51130 / EN 13893	R9 / DS
Slijtageklasse	EN 649	T
Restindruk	EN 433	< 0,1 mm
Maatvastheid	EN 434	< 0,1%
Geluidsreductie	EN140-8	ca. 5 dB(A)
Thermische weerstand	EN12667 DIN 52612	0,02 m ² k/w
Elektrische weerstand	EN 1081	app 10 ¹¹ Ohm
Geschikt voor zwenkwielen	EN 425	Ja, type W
Vloerverwarming	EN14041	Ja, max. 27°C
Lichtechtheid	ISO 105-B02	6> Grade
Bestendigheid tegen chemicaliën	EN 423 EN ISO 26987	ja, zie 1
Geurcontrole	ISO 16000-28	Suisse Norm SNV
AgBB VOC test		goedgekeurd
REACH regulation (EC)		1907/2006
CE, AGBB, Dibt, Eurofins, Floorscore, A+, ISO9001, ISO14001		ja


¹Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd, bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.

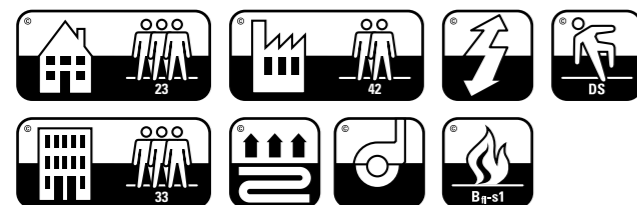

LOOSE LAY SERIE

Eigenschappen	Norm	Plank
Soort vloerbedekking	EN 649	Heterogeen Vinyl Vloer
Afwerking		PU Lak
Dessins		Hout / Beton / Rustique
Embossing		Universal Embossed
Kleuren		Planken:4 Tegels: 6
Afmetingen planken	EN 427	Lange plank: 20x100 cm Tegels: 100x100 cm
V-Groef		aan alle zijden
Inhoud per pak		Lange plank: 8 stuks (1,60 m ²) Tegels: 2 stuks (2,00 m ²)
Gewicht	EN 430	ca. 9050 g/m ²
Totale dikte	EN 428	5,0 mm
Dikte PU-toplaag	EN 429	0,55 mm
Gebruikscategorie	EN 685	23, 33, 42
Vlamwerend	EN 13501	Bfl-S1
Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893	R9 DS
Slijtageklasse	EN 649	T
Restindruk	EN 433	< 0,1 mm
Maatvastheid	EN 434	< 0,1%
Geluidsreductie	EN140-8	ca. 10 dB(A)
Thermische weerstand	EN12667 DIN 52612	0,02 m ² k/w
Elektrische weerstand	EN 1081	app 10 ¹¹ Ohm
Geschikt voor zwenkwielen	EN 425	Ja, type W
Vloerverwarming	EN14041	Ja, max. 27°C
Lichtechtheid	ISO 105-B02	6> Grade
Bestendigheid tegen chemicaliën	EN 423 EN ISO 26987	ja, zie 1
Geurcontrole	ISO 16000-28	Suisse Norm SNV
AgBB VOC test		goedgekeurd
REACH regulation (EC)		1907/2006
CE, AGBB, Dibt, Eurofins, Floorscore, A+, ISO9001, ISO14001		ja



¹Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd, bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.

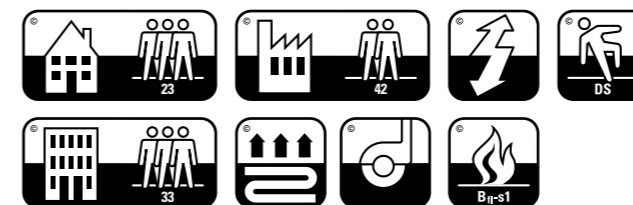

DESIGN SERIE

Eigenschappen	Norm	Lange plank
Soort vloerbedekking	EN 649	Heterogeen Vinyl Vloer
Afwerking		PU Lak
Dessins		Hout
Embossing		Universal Embossed
Kleuren		Planken: 7 Tegels: 2
Afmetingen planken	EN 427	22,8 x 151,7 cm (lange plank) 45,72 x 91,44 cm (tegels)
V-Groef		aan alle zijden
Inhoud per pak		22,8 x 151,7 cm: 10 stuks (3,468 m ²) 45,72 x 91,44 cm: 9 stuks (3,763 m ²)
Gewicht	EN 430	ca. 5178 g/m ²
Totale dikte	EN 428	2,5 mm
Dikte PU-toplaag	EN 429	0,55 mm
Gebruikscategorie	EN 685	23, 33, 42
Vlamwerend	EN 13501	Bfl-S1
Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893	R9 DS
Slijtageklasse	EN 649	T
Restindruk	EN 433	< 0,1 mm
Maatvastheid	EN 434	< 0,1%
Geluidsreductie	EN140-8	ca. 5 dB(A)
Thermische weerstand	EN12667 DIN 52612	0,02 m ² k/w
Elektrische weerstand	EN 1081	app 10 ¹¹ Ohm
Geschikt voor zwenkwielen	EN 425	Ja, type W
Vloerverwarming	EN14041	Ja, max. 27°C
Lichtechtheid	ISO 105-B02	6> Grade
Bestendigheid tegen chemicaliën	EN 423 EN ISO 26987	ja, zie 1
Geurcontrole	ISO 16000-28	Suisse Norm SNV
AgBB VOC test		goedgekeurd
REACH regulation (EC)		1907/2006
CE, AGBB, Dibt, Eurofins, Floorscore, A+, ISO9001, ISO14001		ja



¹ Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd, bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.

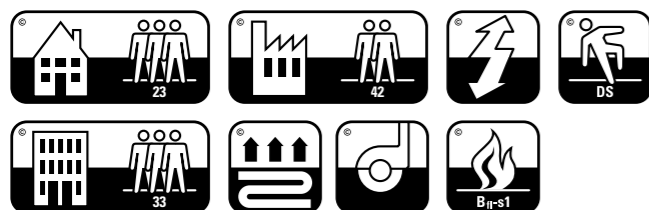


RIGID CLICK

Eigenschappen	Norm	Planken
Soort vloerbedekking	EN 649	Heterogeen Vinyl Vloer
Afwerking		PU Lak
Dessins		Hout / Stone
Embossing		Hout: Registered / universal Embossed Stone: Overall Embossed
Kleuren		14 / 6
Backing		Click op kurk
Afmetingen planken	EN 427	Hout: 151,8 x 23,6 cm 121,3 x 22,2 cm Stone: 45,1 x 90,8 cm
V-Groef		aan alle zijden
Inhoud per pak		Hout: 6 stuks (2,139 m ²) 6 stuks (1,617 m ²) Stone: 4 stuks (1,638 m ²)
Gewicht	EN 430	ca. 9600 g/m ²
Totale dikte	EN 428	6,0 mm
Dikte PU-toplaag	EN 429	0,55 mm
Gebruikscategorie	EN 685	23, 33, 42
Vlamwerend	EN 13501	Bfl-S1
Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Slijtageklasse	EN 649	T
Restindruk	EN 433	< 0,1 mm
Maatvastheid	EN 434	< 0,1%
Geluidsreductie	EN140-8	ca. 10 dB(A)
Thermische weerstand	EN12667 DIN 52612	0,049 m ² k/w
Elektrische weerstand	EN 1081	app 10 ¹¹ Ohm
Geschikt voor zwenkwielen	EN 425	Ja, type W
Vloerverwarming	EN14041	Ja, max. 27°C
Lichtechtheid	ISO 105-B02	6> Grade
Bestendigheid tegen chemicaliën	EN 423 EN ISO 26987	ja, zie 1
Geurcontrole	ISO 16000-28	Suisse Norm SNV
AgBB VOC test		goedgekeurd
REACH regulation (EC)		1907/2006
CE, AGBB, Dibt, Eurofins, Floorscore, A+, ISO9001, ISO14001		ja

¹ Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd, bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.

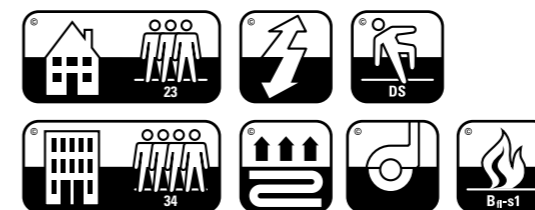



therdex
PVC VLOEREN

Therdex PVC vloeren | Sasdijk 14 | 8281 BM Genemuiden | Nederland
+31 (0)38 385 7373 | info@therdex.nl | www.therdex.nl

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Zet- en drukfouten voorbehouden. De afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid. Wij adviseren u dan ook uw keuze te bepalen aan de hand van stalen. U kunt deze gratis en vrijblijvend opvragen bij uw dealer of via www.therdex.nl